

ALTALUZ



PROJETOR CARCAÇA FUNDIDA - COB 60W



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS

www.altaluz.com.br



(41) 3542-3080

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os projetores CF da série "COB" da **ALTALUZ** são, compactos, de sobrepor e preparados para ambientes agressivos tanto em umidade quanto em partículas sólidas. Montados com módulos de leds COB de 60 W, proteção frontal em vidro temperado, dupla proteção contra agentes externos, interface térmica em filme de carbono e dissipadores em alumínio fundido. Os drivers, individuais por luminária, são standard e fabricados para a ALTALUZ.



UTILIZAÇÃO INDICADA:

Iluminação de áreas internas e externas sujeitas a alta umidade e partículas. Uso em câmaras frias, empacotamento de cal, cimento, farináceos etc.



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricante do led	BRIDGELUX
Tensão de alimentação (V)	85 – 265
Driver	50 W, 24-36 V@1500 mA
Frequência (Hz)	50-60
Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	4500
Ângulo (°)	90°
Fator de potência do conjunto	> 0,95
Taxa de distorção harmônica (%)	< 10
IP	65
IK	07
Proteções contra surtos	4 kV (no driver)
Expectativa de vida - L70 (h)	30000
Temperatura de operação (°C)	de -10 a 50
Índice de reprodução de cor (%)	> 70
Temperatura de cor (K)	5000 ou 6500
Garantia	2 anos
Materiais	alumínio fundido, aço e vidro
Acabamento	Pintura epóxi na cor cinza ou outra cor sob encomenda

DIMENSÕES

Modelo	
Peso (kg)	0,9
Dimensões (C x L x A) (cm)	22 x 8 x 12

CURVA FOTOMÉTRICA

Curva fotométrica lente de 90°.

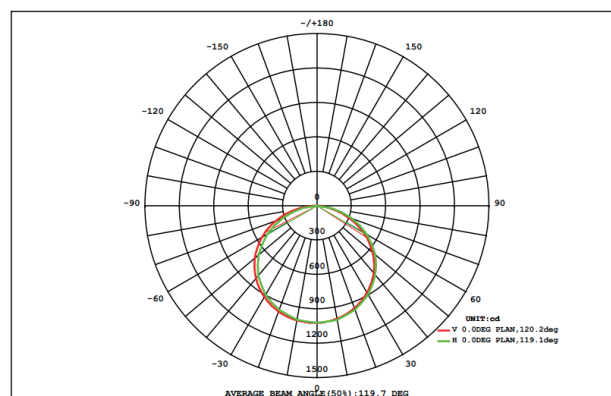

Relatório
LACTEC-0013-2023



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS

