


**ALTALUZ**



LUMINÁRIA  
**HIGH BAY - COB  
ECONÔMICA 120W**

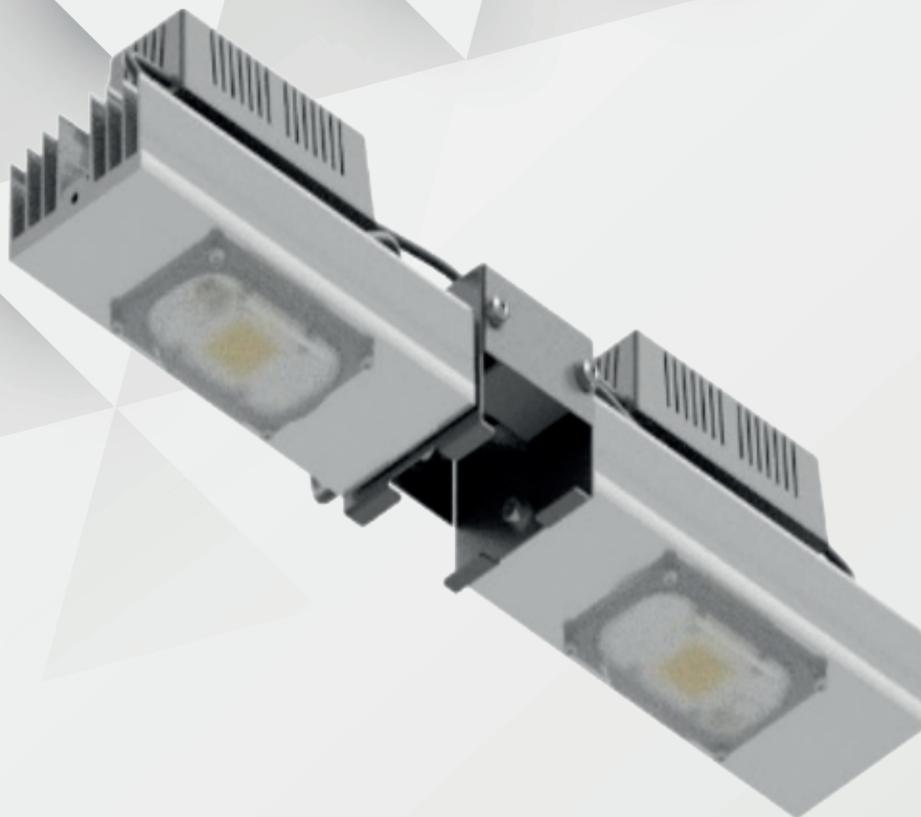

Indústria  
**BRASILEIRA**



Produtos de  
**QUALIDADE**



Modelos  
**EXCLUSIVOS**

[www.altaluz.com.br](http://www.altaluz.com.br)



(41) 3542-3080

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

As luminárias industriais tipo “high bay” econômica da série “COB” da **ALTALUZ** são, robustas e flexíveis para diversas aplicações. Utilizam módulos independentes para a orientação individual do fluxo luminoso. Módulos de leds COB de 50 W, lentes em policarbonato, interface térmica em filme de carbono e dissipadores em alumínio de alto grau de pureza. Os drivers, individuais por módulo, são standard e fabricados para a ALTALUZ.

RELÉ FOTOELÉTRICO  
(OPCIONAL).

LENTE PMMA.  
**MELHOR DISTRIBUIÇÃO  
DA LUZ.**

DRIVER OSRAM DIMERIZÁVEL  
(OPCIONAL).  
**ALTA EFICIÊNCIA.**

PARAFUSOS DE  
FECHAMENTO  
EM AÇO INOX.  
**MAIOR DURABILIDADE.**

CARCAÇA FUNDIDA EM  
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO  
EM PINTURA EPOXI.  
**MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA.**

VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA.  
**À PROVA D'AGUA E POEIRA.**

## UTILIZAÇÃO INDICADA:

Iluminação de áreas internas como estoques, corredores, depósitos.



Produtos de  
**QUALIDADE**



Modelos  
**EXCLUSIVOS**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


<b>Fabricante do led</b>	<b>BRIDGELUX</b>
<b>Tensão de alimentação (V)</b>	<b>85 – 265</b>
<b>Driver</b>	<b>50 W, 24-36 V@1500 mA</b>
<b>Frequência (Hz)</b>	<b>50-60</b>
<b>Potência (W)</b>	<b>120</b>
<b>Fluxo luminoso (lm)</b>	<b>9000</b>
<b>Ângulo (°)</b>	<b>90°</b>
<b>Fator de potência do conjunto</b>	<b>&gt; 0,95</b>
<b>Taxa de distorção harmônica (%)</b>	<b>&lt; 10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>IK</b>	<b>07</b>
<b>Proteções contra surtos</b>	<b>4 kV (no driver)</b>
<b>Expectativa de vida - L70 (h)</b>	<b>30000</b>
<b>Temperatura de operação (°C)</b>	<b>de -10 a 50</b>
<b>Índice de reprodução de cor (%)</b>	<b>&gt; 70</b>
<b>Temperatura de cor (K)</b>	<b>5000 ou 6500</b>
<b>Garantia</b>	<b>2 anos</b>
<b>Materiais</b>	<b>alumínio injetado, ferro e policarbonato</b>
<b>Acabamento</b>	<b>Pintura epóxi na cor preta ou outra cor sob encomenda</b>
<b>Fixação</b>	<b>Por gancho ou diretamente no perfilado</b>
<b>Embalagem</b>	<b>Caixa de papelão individual</b>

## DIMENSÕES

<b>Modelo</b>	<b>AL-IHB150-COB</b>
<b>Peso (kg)</b>	<b>0,9</b>
<b>Dimensões (C x L x A) (cm)</b>	<b>27 x 16,5 x 9</b>

## CURVA FOTOMÉTRICA

Curva fotométrica lente de 90°.

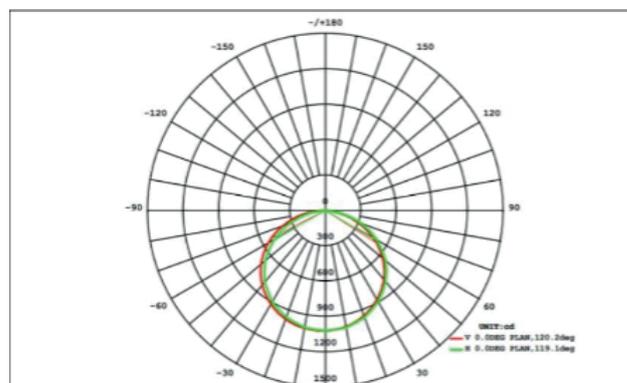

Produtos de  
**QUALIDADE**



Modelos  
**EXCLUSIVOS**

