



PROJETOR

CARCAÇA FUNDIDA

- SMD 60W



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS


www.altaluz.com.br



(41) 3542-3080

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os projetores CF da série “SMD” da ALTALUZ são, compactos, de sobrepor e preparados para ambientes agressivos tanto em umidade quanto em partículas sólidas. Montados com módulos de leds COB de 60 W, proteção frontal em vidro temperado, dupla proteção contra agentes externos, interface térmica em filme de carbono e dissipadores em alumínio fundido. Os drivers, individuais por luminária, são standard e fabricados para a ALTALUZ.

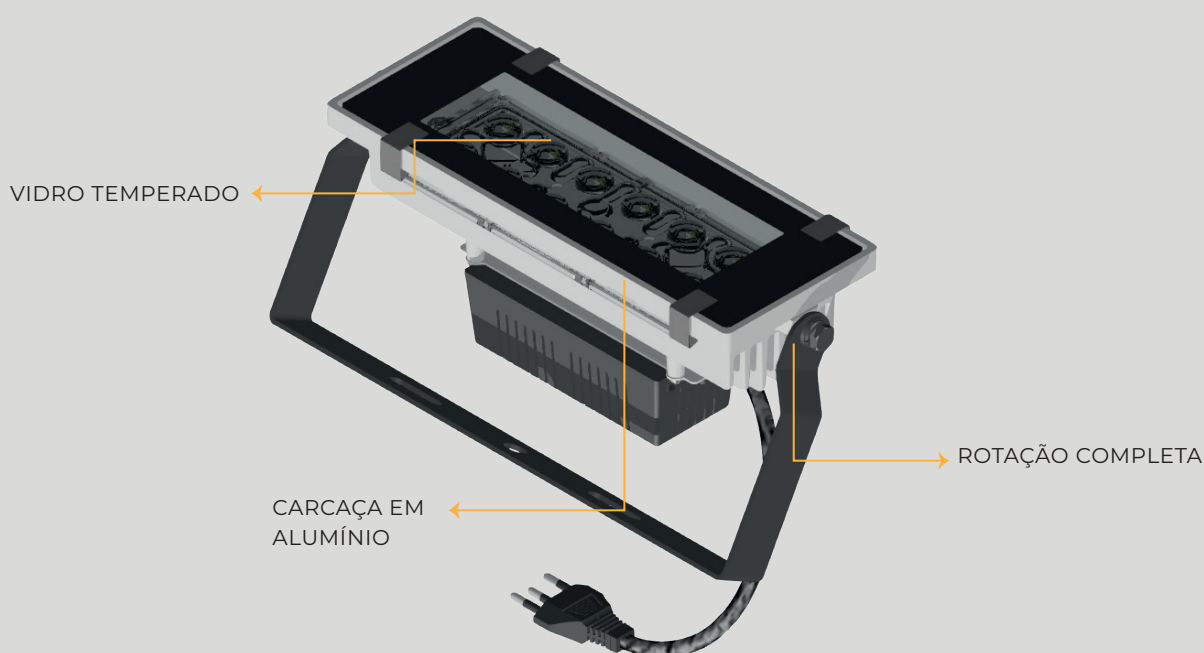

UTILIZAÇÃO INDICADA:

Iluminação de áreas internas e externas sujeitas a alta umidade e partículas. Uso em câmaras frias, empacotamento de cal, cimento, farináceos etc.



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Fabricante do led	LUMILEDS
Tensão de alimentação (V)	85 – 265
Driver	50 W, 24-36 V@1500 mA
Frequência (Hz)	50-60
Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	5910
Ângulo (°)	90°
Fator de potência do conjunto	> 0,95
Taxa de distorção harmônica (%)	< 10
IP	65
IK	07
Proteções contra surtos	4 kV (no driver)
Expectativa de vida - L70 (h)	30000
Temperatura de operação (°C)	de -10 a 50
Índice de reprodução de cor (%)	> 70
Temperatura de cor (K)	5000 ou 6500
Garantia	2 anos
Materiais	alumínio fundido, aço e vidro
Acabamento	Pintura epóxi na cor preta ou outra cor sob encomenda
Fixação	Por alça acoplada ao projetor
Embalagem	Caixa de papelão individual

DIMENSÕES

Modelo	
Peso (kg)	0,9
Dimensões (C x L x A) (cm)	22 x 8 x 12

CURVA FOTOMÉTRICA

Curva fotométrica lente de 90°.

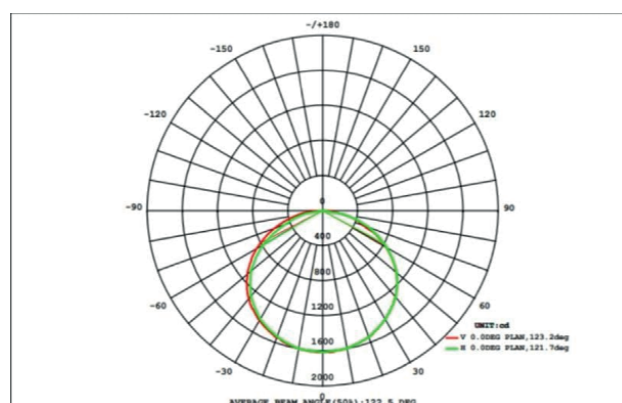

Relatório

LACTEC-0012-2023



Indústria
BRASILEIRA



Produtos de
QUALIDADE



Modelos
EXCLUSIVOS